



Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ГАРО»
Юридический адрес: 121471, г.Москва, 3-й Дорогобужский пер., д. 6, стр. 2
Факт. Адрес: 121471, г.Москва, 3-й Дорогобужский пер., д. 6, стр. 2
Тел: (495) 258-81-22; факс: (495) 440-69-94 e-mail: zakaz@garo.cc
ИНН 7731451153 КПП 773101001 ОГРН 1137746585900 ОКПО 17831415, ОКАТО 45268569000
Банковские реквизиты : р/с 40702810138260020184 в Сбербанке России (ПАО) г. Москва,
БИК 044525225 К/с 30101810400000000225

ТЕХНИЧЕСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ _ от 1 апреля 2025 г.

Компания **ООО «ГАРО»** в соответствии с Вашей заявкой, предлагает Вам окрасочно-сушильную камеру, модели **Guangli GL3 LUX**



ЦЕНА: 2 207 450 руб.

ЦЕНА со скидкой: 1 986 705 руб. (с НДС)

(без учета стоимости доставки и пуско-наладочных работ)

Окрасочно-сушильная камера Guangli GL3 LUX (300 кВт) предназначена для окраски легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

В стандартном исполнении камера Guangli GL3 комплектуется дизельной горелкой из нержавеющей стали Riello G20 итальянского производства, мощность горелки составляет 300 кВт, 90 % нагретого воздуха подвергается рециркуляции.

Вентиляционные агрегаты:

Приточный вентилятор: **мощностью 7.5 кВт.**

Вытяжной вентилятор: **мощностью 7.5 кВт.**

Габаритные размеры:

Наружные размеры: длина—7м, ширина—5.3м, высота—3.5м.

Внутренние размеры: длина—6.9м, ширина—3.9м, высота—2.7м.

Окрасочно-сушильная камера Guangli GL3 LUX (металлическое основание со 100% полнорешетчатым полом)

Камера для окраски легкового и коммерческого транспорта:

Внешние габариты: длина -7,0 ширина - 5,3 м; высота - 3,5 м

Внутренние габариты: длина -6,9 ширина - 3,9 м; высота - 2,7 м

Металлическое основание со 100% полнорешетчатым полом, нагрузка на все решетки до 600кг на отпечаток колеса.

В комплекте:

Приточ. вент. - 7,5 кВт. 24 000 м³/ч.

Вытяж. вент. - 7,5 кВт. 24 000 м³/ч.

Общая производительность по воздуху 24 000 м³/ч.

Теплообменник из жаростойкой нержавеющей стали с двумя контурами радиаторов. (работа при минус 20 С)

Итальянская дизельная двухступенчатая горелка Riello RG5D , мощность 300 кВт.

Освещение:

Верхнее освещение: 10 светильников 4*18 Вт светодиодных LED ламп в каждом.

Боковое освещение: 8 светильников 2*18 Вт светодиодных LED ламп в каждом.

Общая электрическая мощность 16,5 кВт.

Окрасочно-сушильная камера Guangli GL3 LUX имеет в своей основе металлическое основание. Напольные решётки выдерживает нагрузку до 600 кг на одно колесо. В стандартном исполнении камера Guangli GL3 LUX комплектуется дизельной горелкой из нержавеющей стали Riello G20 итальянского производства. Мощность горелки составляет 300 кВт, 90 % нагретого воздуха подвергается рециркуляции. Корпус Guangli GL3 LUX собирается из сэндвич-панелей толщиной 50 мм, в качестве наполнителя используется пенополистирол. Опционально можно в качестве наполнителя можно использовать минеральную вату. Фронтальная дверь камеры состоит из 3-х створок, аварийная дверь находится сбоку камеры, она оборудована пневматическим затвором.

Данная окрасочно-сушильная камера оборудована двумя вентиляторами: приточным и вытяжным. Наличие двух вентиляторов позволяет обеспечивать воздухообмен до 24 000 м³/ч, скорость потока воздуха составляет 0.2 — 0.3 м/с. Приточный вентилятор обладает мощностью 7.5 кВт, мощность вытяжного вентилятора составляет также 7.5 кВт. Вытяжной воздуховод покрасочной камеры включает в себя 4 метра прямой трубы, один 90° отвод, один 60° отвод, 5 метров прямой трубы и 2 небольших отвода. Окрасочно-сушильная камера

Guangli GL3 LUX оборудована вытяжной шиберной заслонкой с ручным приводом. В качестве опции можно заказать вытяжную шиберную заслонку с электрическим приводом. Заслонка, переключающая режимы окраска/сушка, срабатывает автоматически посредством пневматики.

Система фильтров состоит из: потолочного фильтра (степень фильтрации 98 %), напольного фильтра (степень фильтрации 95 %) и фильтра предварительной очистки (степень фильтрации 80 %). Потолочный фильтр состоит из 6-и фильтров, которые монтируются над несущей рамой, выполненной из стали и покрашенной порошковым покрытием. Напольный фильтр состоит из 5-и частей и 2-х выпускных фильтров.


Верхнее освещение камеры Guangli GL3 LUX состоит из 10 плафонов, каждый плафон состоит из 4 ламп по 18 Вт. На данной модели используется дополнительное боковое освещение, оно включает в себя 8 плафонов, в каждом по 2 лампы мощностью по 18 Вт каждая.

Блок управления и его компоненты импортного производства (Mitsubishi, Omron), они защищены от перегрузки, перегрева, пропадания фазы и от фазовой синхронизации, мотор с Y/Δ запуском. При истечении заданных значений времени, работа Guangli GL3 LUX автоматически прекращается. Покраска происходит при постоянной температуре. Питание камеры осуществляется посредством трёхфазной сети с напряжением 380 В, мощность установки 17 кВт.


Технические характеристики Guangli GL3 LUX

Стены	Сэндвич-панель с усиленной конструкцией, с антибликовым покрытием, наполнение пенополистирол 50 мм	
Основание	Металлическое основание камеры и группы притока высотой 30см.	
Наружные размеры	Длина - 7,0 м; ширина - 5,3 м; высота - 3,5 м	
Внутренние размеры	Длина - 6,9 м; ширина - 3,9 м; высота - 2,7 м	
Главная дверь	Трехстворчатая ширина 3 м; высота 2,7 м	
Аварийная дверь	Ширина - 0,8 м; высота - 2,0 м, замок «Антипаник»	
Освещение	Верхний уровень - 40 диодных ламп по 18 Вт Нижний уровень - 16 диодных ламп по 18 Вт	
Воздухообмен	До 24000 м³/час Скорость потока воздуха 0,25м/сек	
Вентиляционные агрегаты	Приточный блок -7,5 кВт (турбинного типа, прямой привод) Экстрактор - 7,5 кВт (турбинного типа, прямой привод) Клапан регулировки потока воздуха(клапан-шибер)	
Температурные режимы	Горелка двухступенчатая RIELLO RG5D (дизель), max тепловая мощность 300 кВт Рециркуляция - 90% теплого воздуха в режиме сушки. Теплообменник из нержавеющей стали	
Система фильтров	Фильтр <u>предв.</u> очистки: степень фильтрации - 80% потолочный фильтр: степень фильтрации - 98% напольный фильтр: степень фильтрации - 95%	
Решетки напольные	Полно решетчатый пол, пять полос - 600 кг на отпечаток 200x200мм.	
Питание	Трехфазное, напряжение 380В, частота 50Гц, потребление – 16,5 кВт	
Опции	Замена на газовую горелку Riello RS5D мощностью 200 кВт.	\$1696
	Вытяжная система по бокам на уровне пола	\$1113
	Сенсорный пульт управления (русское меню)	\$2862
	Утепленная крыша, наполнение пенополистирол 50 мм.	\$1463
	Установка <u>вентиляторных</u> агрегатов сверху камеры	\$2968
	Замена наполнителя стен на минеральную вату	\$1304
	Сквозной проезд. Возможность установки дополнительного комплекта ворот с целью организации сквозного проезда.	\$1484

Принцип работы камеры в различных режимах

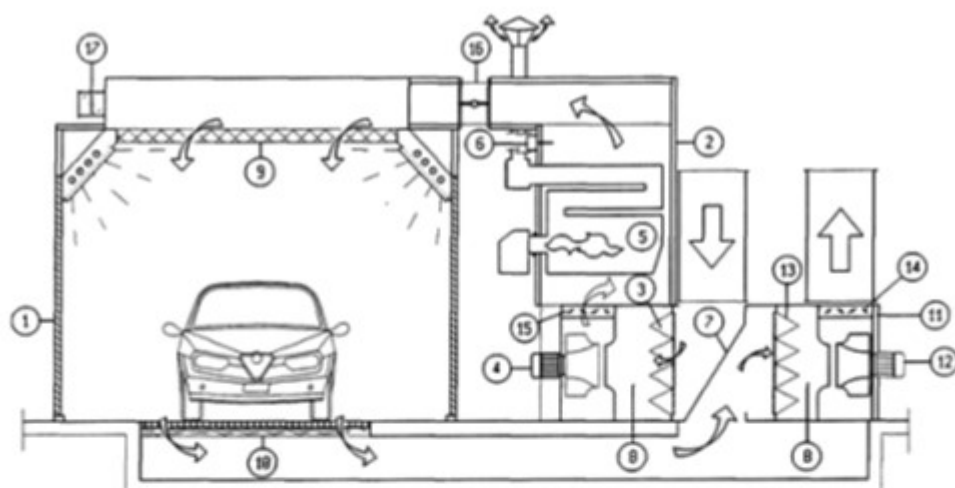


**РЕЖИМ
ПОКРАСКИ**

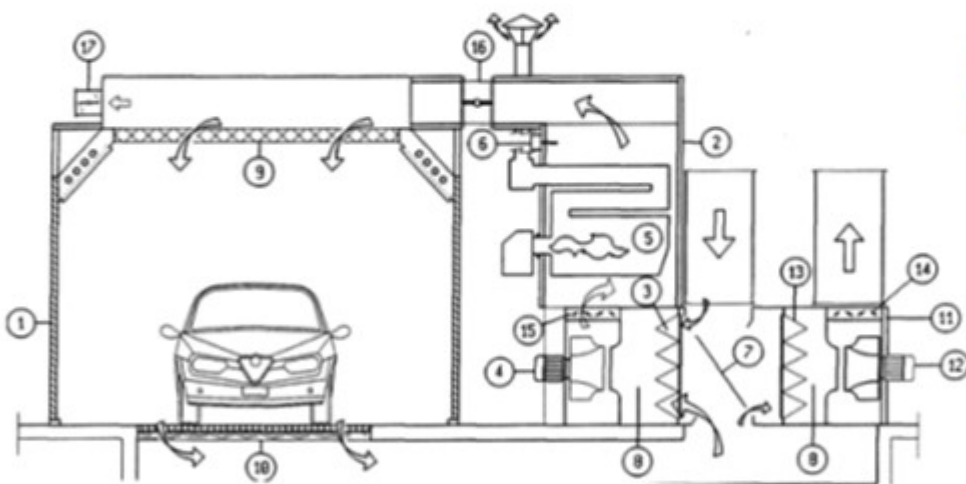

**РЕЖИМ
СУШКИ**

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Окрасочная камера | 9. Потолочные фильтры |
| 2. Агрегат | 10. Напольные фильтры |
| 3. Фильтры предварительной очистки | 11. Вытяжной вентилятор |
| 4. Двигатель | 12. Двигатель вытяжки |
| 5. Камера сгорания | 13. Фильтры вытяжки (опция) |
| 6. Защитный термостат | 14. Выходная воздушная заслонка |
| 7. Заслонка режимов окраска/сушка | 15. Входная воздушная заслонка |
| 8. Съемная панель для осмотра | 16. Противопожарная заслонка (опция) |

Габаритные размеры Guangli GL3

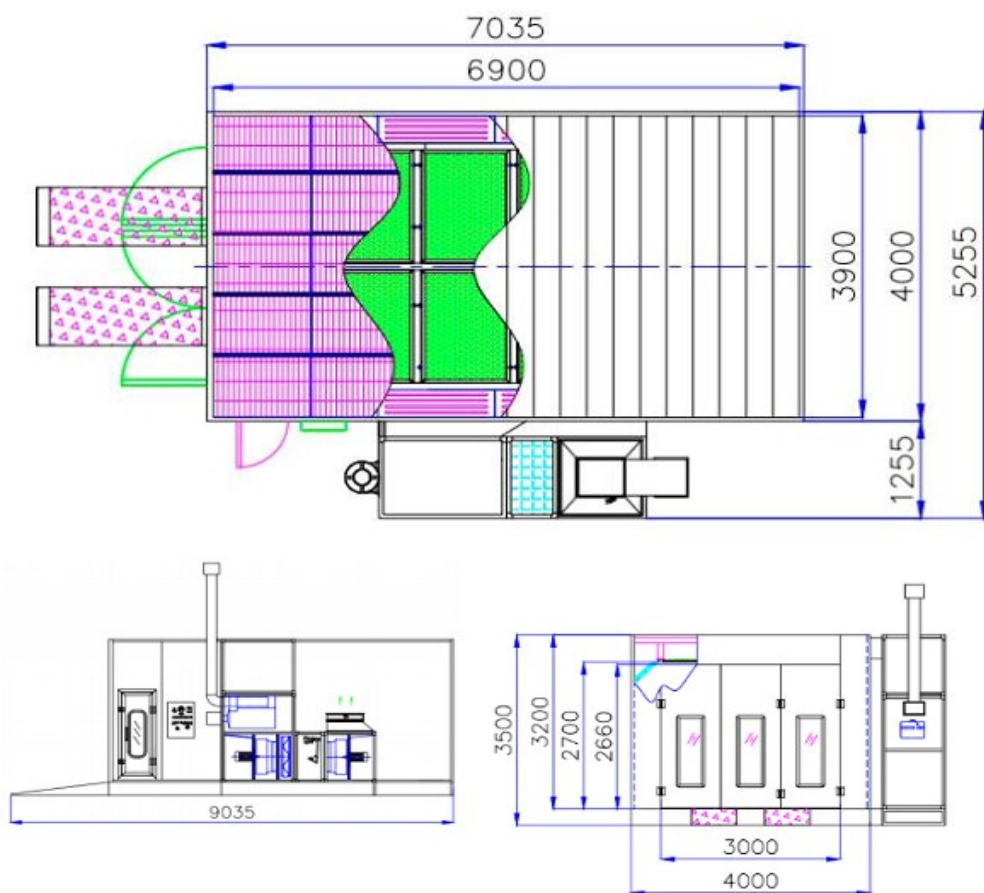

Условия поставки:

1. Условия платежа: безналичный расчет.
2. Предоплата 50%, остальные 50% после уведомления о готовности к отгрузке.
3. Цена включает НДС-20%
4. Срок изготовления, поставки: по запросу.
5. Цена партии оборудования не включает стоимость доставки и оплачивается Покупателем на основании дополнительного счета.
6. Монтаж и пуско-наладочные работы, рассчитываются отдельно и оплачиваются Покупателем на основании дополнительного счета.
7. Отгрузку производим из **г. Челябинск** и **г. Москва**.

Генеральный директор
ОО «ГАРО»

Гончаров А.Н.

